


## Sportovní podlaha Kompakt (GZ)

Sportovní podlaha Kompakt od WARCO je tenká sportovní podlaha s vysokou hustotou pro vnitřní použití. K dispozici ve formátech 48,5 × 48,5 a 97 × 97 cm, v tloušťkách 0,8 nebo 1,6 cm.


Přesně řezaný puzzle spoj bez fazety zajišťuje stabilní instalaci. Desky se vyrábějí z nadrozměrných bloků, které se po zrání a chlazení rozpůlí. Výsledkem jsou tenké desky s typickým gumovým povrchem, který je téměř uzavřený. Podlaha je odolná proti opotřebení, stabilní proti tlaku a snadno čistitelná – ideální pro šatny, lounge nebo soukromé prostory, kde je funkčnost a hygiena důležitější než elasticita nebo tlumení.

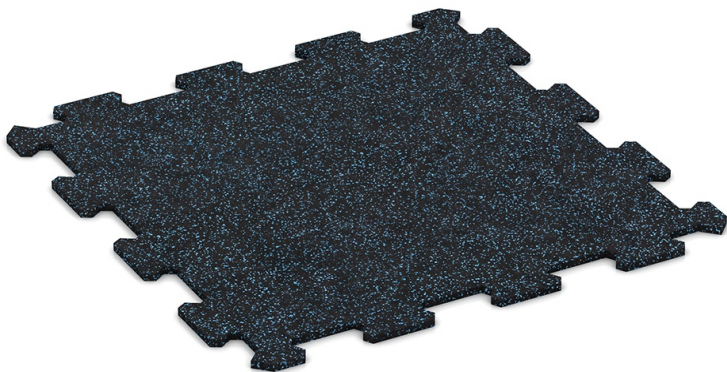

### Údaje o produktu

Barva	<b>Lehce modře posypaná</b>	Hmotnost	<b>1.7 kg/kus = 7.23 kg/m<sup>2</sup></b>
Montážní systém	<b>Vyřezaný puzzle spoj bez zkosení</b>	Přepočet	<b>1 m<sup>2</sup> = 4.26 kus</b>
Rozměr	<b>515 x 515 x 8 mm</b>	Užitný rozměr	<b>485 x 485 x 8 mm   0,235 m<sup>2</sup></b>

### Vlastnosti



#### Barva Lehce modře posypaná

Směs černého gumového granulátu z recyklovaných pneumatik (ELT) a modrého, v hmotě probarveného granulátu EPDM je spojena bezbarvým pojivem PU. Převážně tmavý povrch oživují jemné modré vkráplení, která mu dodávají chladný, klidný barevný akcent. Toto zbarvení je mimořádně stálé, neboť oba druhy granulátu jsou probarveny v celém objemu.




#### Materiál

Tento výrobek se skládá ze směsi jemného černého ELT-granulátu (ca 1,0 mm a menší) a přibližně 10 % barevného EPDM-granulátu (ca 1–4 mm). ELT znamená "End of Life Tyres" – granulát z recyklace pneumatik. EPDM (etylen-propylen-dien-monomer) je syntetický, v hmotě probarvený a netoxický kaučuk. Polyuretan slouží jako pojivo. Povrch vykazuje převážně jemně strukturovaný černý základ s viditelnými barevnými částicemi EPDM.



#### Montážní systém

Desky vycházejí z větších formátů a jsou přesně vyřezány bez zaoblení hran. Všechny hrany jsou pravouhlé, což vytváří podmínky pro velmi tenkou vlasovou spáru v každém propojení. Povrch vypadá homogenní a jednotný bez optického rozčlánění. Spojení bez speciálního nářadí nebo lepidla zajišťuje jednoduchou pokládku a snadné demontáž při nutnosti výměny jednotlivých desek.



#### Struktura spodní strany

Dlaždice je vyrobena z pryžového granulátu s homogenním průřezem bez strukturálního rozdílu mezi oběma stranami. U jednovrstvých provedení lze dlaždicí obrátit a použít z obou stran. Pokládka se provádí na hladký, vázaný podklad, jako je beton, potěr nebo stávající dlažba. Viz návod k montáži.

## Sportovní podlaha Kompakt (GZ)

### Charakteristiky



#### Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek, počáteční zápach gumy se časem snižuje.



#### S UV stabilizací

ELT gumový granulát obsahuje UV stabilizátory. Barva nebo barevná vrstva nežloutne.



#### Interiér

Vhodné pouze do interiéru. Zabraňte stojaté vodě.



#### Efl

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Efl

### Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete na produktové stránce.

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 1 = Tepelná vodivost cca 0,14 W/(m·K)

Propustnost vody (EN 12616) - Hodnota stupnice 1 = Infiltrace cca 0 mm/h (0 l/h/m<sup>2</sup>)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel tření cca 0,38

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 5 = "mimořádná" (BS 7188)

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 1 = znatelné tlumení

Zjevná hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m<sup>3</sup>

Pevnost v tlaku - Hodnota škály 4 = cca 0,25 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = střední akceptační úhel cca 15°, skupina R10

**Michael Schladt**  
**WARCO Podlahové krytiny**  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmhof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství  
+49 6321 9152391

E-mail: [info@warco.cz](mailto:info@warco.cz)  
Internet: [www.warco.cz](http://www.warco.cz)