


Fitness Podložka Premium 2 cm (CZ)

Fitness Podložka Premium 2 cm od WARCO je kalibrovaná sportovní dlaždice ve formátu 30,6 × 30,6 cm. Díky přesnému puzzle spoji bez fazety tvoří desky téměř souvislý a jednotný povrch.

Protiskluzová, elastická a šetrná ke kloubům snižuje vibrace a hluk a chrání uživatele, vybavení i podklad. Snadná pokládka, hygienická a odolná – dostupná ve formátu 30,6 × 30,6 cm. Premiové profesionální řešení pro přesné tréninkové plochy.

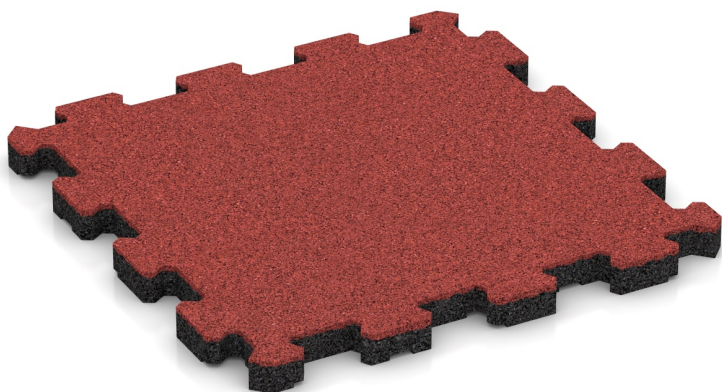

Údaje o produktu

Barva	Červená Růže
Instalace	Vyřezaný puzzle spoj bez fazety
Rozměr	325 x 325 x 20 mm

Hmotnost	1.66 kg/Kus = 17.74 kg/m²
Přepočet	1 m² = 10.68 Kus
Užitelný rozměr	306 x 306 x 20 mm

Vlastnosti



Barva Červená Růže

Barva „Červená Růže“ – inspirovaná červenou růží – představuje teplý, živý odstín červené, který vyzařuje energii a sílu. Červená Růže působí dynamicky a příjemně, vytváří sportovní a motivující atmosféru v okolním prostředí. Červeně zbarvený gumový granulat je vyroben z nově produkovaného EPDM, které je odolné vůči UV záření, neobsahuje škodlivé látky a vyniká vysokou barevnou stálostí. Barva „Červená Růže“ je zvláště vhodná pro prostředí, kde je požadován teplý a stimulující design.




Materiál

Produkt je dvouvrstvý, ale vyrábí se v jediném lisovacím procesu, je tedy monolitický. Spodní vrstva, funkční vrstva, je tvořena černým gumovým granuletem, který se získává při zpracování použitých pneumatik (ELT = End of Life Tyres). Tento granulat je chemicky směsí přírodního kaučuku (NR) a styren-butadienového kaučuku (SBR). Horní vrstva, vrstva pro použití, je tvořena nově vyrobeným, plně probarveným a bezkontaminovaným EPDM granuletem (kaučuk etylen-propylen-dien). Produkt vyniká nejvyššími standardy v oblasti bezpečnosti, dlouhé životnosti a funkčnosti.



Instalace

Desky jsou přesně vyřezány z většího formátu, čímž na jejich okrajích vzniká puzzle spojení. Každá strana desky může být spojena s libovolnou stranou jiné desky. Při pokládce do sebe zuby dokonale zapadají, podobně jako u podlah s klikovým systémem, což zajišťuje stabilní a souvislý povrch bez viditelných spár. Protože jsou okraje desek ostře řezané – bez fazety –, spoje mezi deskami se stejným barevným vzorem jsou téměř nepostřehnutelné, což vytváří jednotlivý a harmonický vzhled celé plochy.



Struktura spodní strany

Spodní strana desek má strukturu s drenážními kanálky o rozměrech přibližně 4 x 15 mm. Drenážní kanálky sousedních desek se propojují a vytvářejí souvislou síť, která zajišťuje nepřetržitý odtok dešťové vody. Desky lze pokládat na vázanou nosnou vrstvu, na střešní hydroizolace nebo na vhodné zatrávňovací rošty. Pro správnou instalaci je nutné dodržovat pokyny k pokládce.

Fitness Podložka Premium 2 cm (CZ)

Charakteristiky



Interiér a exteriér

Odolné vůči povětrnostním vlivům a mrazu.
Všestranné použití v interiéru i exteriéru.



Stálobarevný a odolný vůči UV záření

Povrch z EPDM gumového granulátu je stálobarevný a dlouhodobě odolný vůči UV záření (slunce).




Vhodné pro chlorovanou vodu

Dobrá odolnost vůči chlorované vodě, čisticím prostředkům s chlórem a bazénové vodě.



Cfl-s1

Reakce na oheň podle EN 13501-1: Cfl-s1
Omezený příspěvek k požáru – Nízká kouřivost



Toxikologicky bezpečný

Žádné nepřipustné emise škodlivých látek,
počáteční zápach gumy se časem snižuje.

Srovnávací hodnoty

Porovnání technických údajů na škále od 1 do 5 poskytuje praktický způsob, jak objektivně porovnat relevantní vlastnosti produktů WARCO, což usnadňuje nalezení nejvhodnějšího produktu pro požadované použití. Podrobné informace o hodnotách škály a jejich výpočtu najdete online na stránce s podrobnostmi o produktu.

Tepelná izolace – Hodnota stupnice 3 = Tepelná vodivost cca 0,11 W/(m·K)

Tlumení nárazů, vibrací a kročejového hluku – Hodnota stupnice 2 = příjemné tlumení

Pevnost v tlaku – Hodnota škály 4 = cca 0,25 mm zbytkového vtisku po 24 hodinách odlehčení (BS 7188)

Protiskluznost (EN 16165) – Hodnota stupnice 3 = střední akceptační úhel cca 15°, skupina R10

Odolnost proti oděru – Odolnost proti abrazivnímu opotřebení – Hodnota stupnice 3 = "velmi dobrá" (BS 7188)

Třída protiskluznosti DS (EN 14041) - Hodnota stupnice 2 = Součinitel tření cca 0,38

Propustnost vody (EN 12616) – Hodnocení 2 = Infiltrace až 10 mm/h (10 l/h/m²)

Zjevná hustota - hodnota stupnice 4 = 900 až 1000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Podlahové krytiny
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Středa až pátek, 10:00 až 16:00 hod

Odborné poradenství
+49 6321 9152391

E-mail: info@warco.cz
Internet: www.warco.cz